

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ

# ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LAMPUGA AIR





# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

## ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LAMPUGA.

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης κάθε φορά πριν από την έναρξη λειτουργίας.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για τη μελλοντική χρήση του jetboard.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα jetboard της Lampuga, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

Παρακαλώ φυλάξτε την αρχική συσκευασία του jetboard για τις μελλοντικές μεταφορές του.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Γενικά</b>                                 | <b>10</b> |
|           | Οδηγίες χρήσης                                | 10        |
|           | Επεξήγηση συμβόλων                            | 11        |
|           | Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας                  | 12        |
|           | Περιορισμοί ευθύνης                           | 12        |
|           | Εγγύηση & Ασφάλεια                            | 12        |
|           | Επισκευές                                     | 13        |
|           | Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών                 | 13        |
|           | Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας | 13        |
|           | Απόρριψη                                      | 13        |
| <b>02</b> | <b>Ασφάλεια</b>                               | <b>16</b> |
|           | Ασφάλεια                                      | 16        |
|           | Προβλεπόμενη χρήση                            | 16        |
|           | Ακατάλληλη χρήση                              | 17        |
|           | Καιρικές συνθήκες                             | 18        |
|           | Ευθύνη του χρήστη                             | 18        |
|           | Μέσα ατομικής προστασίας                      | 18        |
|           | Κίνδυνοι                                      | 19        |
|           | Μηχανικοί κίνδυνοι                            | 19        |

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
|           | Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα                  | 19        |
|           | Ανταλλακτικά                                     | 20        |
|           | Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και κινδύνου | 20        |
| <b>03</b> | <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>                    | <b>24</b> |
|           | Πληροφορίες για το χρήστη                        | 24        |
|           | Τεχνικά χαρακτηριστικά – Jetboard                | 24        |
|           | Διαστάσεις και βάρος                             | 25        |
|           | Τεχνικά χαρακτηριστικά – Μπαταρία*               | 26        |
|           | Τεχνικά χαρακτηριστικά – Συσκευή φόρτισης*       | 26        |
|           | Τεχνικά χαρακτηριστικά – Τηλεχειρισμός Bluetooth | 27        |
|           | Τεχνικά χαρακτηριστικά – Σταθμός φόρτισης Qi     | 27        |
| <b>04</b> | <b>Μεταφορά &amp; Αποθήκευση</b>                 | <b>30</b> |
| <b>05</b> | <b>Συναρμολόγηση &amp; Θέση σε λειτουργία</b>    | <b>34</b> |
|           | Στοιχεία                                         | 35        |
|           | Πλαίσιο παράδοσης                                | 35        |
|           | Σημάνσεις στο προϊόν                             | 38        |
|           | λειτουργική περιγραφή                            | 38        |
|           | Μπαταρία                                         | 39        |
|           | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση                    | 39        |

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
|           | Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας                     | 42        |
|           | Διαδικασία φόρτισης μπαταρίας                    | 42        |
|           | Κατάσταση φόρτισης Τηλεχειριστήριο               | 46        |
|           | Διαδικασία φόρτισης τηλεχειριστηρίου             | 46        |
|           | Συναρμολόγηση του jetboard                       | 50        |
| <b>06</b> | <b>Χειρισμός &amp; Πλεύση</b>                    | <b>58</b> |
|           | Ενεργοποίηση του jetboard                        | 59        |
|           | Ζεύξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth (Σύζευξη)       | 61        |
|           | Σύζευξη                                          | 62        |
|           | Πλεύση                                           | 64        |
|           | Συμπεριφορά σε περίπτωση πτώσης                  | 70        |
|           | Αντικατάσταση της μπαταρίας                      | 72        |
|           | Απενεργοποίηση και αποσυναρμολόγηση του jetboard | 74        |

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 07 | Συντήρηση          | 78 |
| 08 | Βλάβες             | 84 |
| 09 | Δήλωση συμμόρφωσης | 94 |
|    | Ευρετήριο          | 98 |



# ΓΕΝΙΚΑ 01

---

# 01 ΓΕΝΙΚΑ

---

## Οδηγίες χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί τη βάση όλων των ενεργειών στο jetboard. Τηρείτε και ακολουθείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει πάντα να φυλάσσεται πλησίον του jetboard και να παραδίδεται στον επόμενο ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταφοράς.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για το προϊόν LAMPUGA AIR και τις διάφορες εκδόσεις του.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ψηφιακή μορφή και σε άλλες γλώσσες στην επίσημη σελίδα υποστήριξης της Lampuga. Εκεί θα βρείτε επιπλέον χρήσιμες συμβουλές και έγγραφα καθώς επίσης και μια επιλογή από εκπαιδευτικά βίντεο με την παρουσίαση του προϊόντος μας.



<https://lampuga.com/en/support>

## Επεξήγηση συμβόλων

Οι προειδοποιήσεις και οι υποδείξεις ασφαλείας επισημαίνονται με εικονογράμματα και αντίστοιχα προειδοποιητικά σύμβολα καθώς επίσης και με προειδοποιητικές λέξεις. Τα εικονογράμματα σε συνδυασμό με τις προειδοποιητικές λέξεις έχουν την ακόλουθη σημασία:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

... παραπέμπει σε έναν άμεσο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

... παραπέμπει σε μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

... παραπέμπει σε μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**


### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

... παραπέμπει σε μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές, εάν δεν αποφευχθεί.

# 01 ΓΕΝΙΚΑ

## Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας

Προκειμένου να επισιτήση την προσοχή, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις υποδείξεις ασφαλείας το παρακάτω εικονόγραμμα:

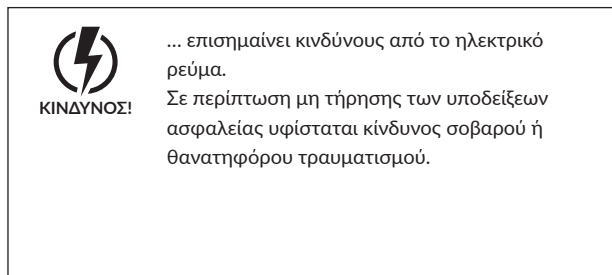

## Περιορισμοί ευθύνης

Όλα τα στοιχεία και οι υποδείξεις στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης επιλέγησαν βάσει των ισχύοντων προτύπων και προδιαγραφών και της τρέχουσας εξέλιξης της τεχνολογίας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε:

- Μη τήρηση των οδηγιών
- Ακατάλληλη χρήση
- Μη εγκεκριμένες τεχνικές τροποποιήσεις
- Χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών
- Παρεμβάσεις οποιασδήποτε μορφής
- Μη επιτρεπόμενο άνοιγμα όλων των εξαρτημάτων

## Εγγύηση & Ασφάλεια

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη λειτουργία του jetboard κατά την παράδοσή του και σύμφωνα με την εγγύηση του αντιπροσώπου. Η τήρηση των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο 7 Υποδείξεων συντήρησης και φροντίδας αποτελεί βασική προϋπόθεση. Οι νομικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

## Επισκευές

Σε περίπτωση βλαβών ή ελαττωμάτων στο jetboard, απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας. Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο jetboard από τον χρήστη και μη εξουσιοδοτημένα άτομα απαγορεύονται και οδηγούν σε ακύρωση της εγγύησης.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Για διευκρινήσεις σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας.

## Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή δημοσίευση, ακόμη και υπό μορφή αποσπασμάτων, απαγορεύεται και οδηγεί σε αξιώσεις για αποζημίωση.


## Απόρριψη

Απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με τα οικιακά απορρίμματα. Ο καταναλωτής

οφείλει βάσει της νομοθεσίας να επιστρέφει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τις μπαταρίες μετά την πάροδο της διάρκειας ζωής τους στα προβλεπόμενα για τον σκοπό αυτό σημεία συλλογής ή στα σημεία πώλησης. Οι συναφείς λεπτομέρειες ρυθμίζονται από το αντίστοιχο δίκαιο της εκάστοτε χώρας.

Το παρακάτω εμφανιζόμενο σύμβολο στο προϊόν, το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ή τη συσκευασία παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις.

Μέσω της ανακύκλωσης, της ανάκτησης αποβλήτων ή άλλων μορφών αξιοποίησης παλαιών συσκευών/ μπαταριών συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας.





# ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02

---

# 02 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## Ασφάλεια

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση όλων των ζητημάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον χειρισμό του jetboard. Τα εν λόγω ζητήματα σχετίζονται με την προστασία του χρήστη και παραπέμπουν σε πιθανούς κινδύνους.

Η μη τήρηση των παρατιθέμενων οδηγιών ενεργειών καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας και των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

**Αυτό το jetboard είναι μια αθλητική συσκευή και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τη μετακίνηση σε κολυμβητικά ύδατα δίχως επιπλέοντα αντικείμενα και λοιπά εμπόδια. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ausdrücklich verboten.**

## Προβλεπόμενη χρήση

Το jetboard προορίζεται αποκλειστικά για αθλητική χρήση σε ύδατα που είναι εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό.

Απαγορεύεται η χρήση σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, σε περιοχές προστασίας υδατικών πόρων και ζώων καθώς επίσης και σε καθορισμένες ζώνες κολύμβησης. Τηρείτε τα δεδομένα ταχύτητας καθώς και τους περιορισμούς αναφορικά με την ηλικία και το βάρος (Κεφάλαιο 3 *Τεχνικά Χαρακτηριστικά*).

Τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ασφαλείας των προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χρήση του jetboard προϋπόθεση αποτελεί η σωματική καταλληλότητα και η φυσική κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση το jetboard σε ύδατα που συχνάζουν λουόμενοι. Πριν από την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες εξετάστε πρώτα τα ύδατα για πιθανά σημεία κινδύνου. Οδηγείτε πάντα υπεύθυνα και χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Πριν από κάθε χρήση, ενημερωθείτε για τις καιρικές συνθήκες.

## Ακατάλληλη χρήση

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του jetboard πέραν της προβλεπόμενης απαγορεύεται. Ειδικότερα, πλην όμως όχι εξαντλητικώς, απαγορεύεται:

- Η χρήση του jetboard υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών.
- Η χρήση του jetboard εάν φέρετε ιατρικές συσκευές ή εμφυτεύματα πάνω ή μέσα στο σώμα σας.
- Η χρήση του jetboard σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
- Η μεταφορά αντικειμένων με το jetboard.
- Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών κατά τη χρήση του jetboard ή η χρήση κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ.
- Η χρήση του jetboard με περισσότερα από ένα άτομα.
- Η χρήση του jetboard από ένα άτομο, το βάρος του οποίου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο βάρους (Κεφάλαιο 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά).
- Η βύθιση του jetboard στο νερό πέραν της προβλεπόμενης χρήσης.
- Η χρήση του jetboard τη νύχτα ή το σούρουπο.
- Η χρήση του jetboard σε παγωμένη επιφάνεια – π.χ. σε παγωμένες λίμνες.
- Η χρήση του jetboard, εάν το άτομο που το χρησιμοποιεί δεν είναι καλά στην υγεία του.
- Η χρήση του jetboard δίχως την αντίστοιχη ασφάλεια.
- Η χρήση του jetboard από νυχτερινό κολυμβητή και/ή από άτομο, η κατάσταση υγείας του οποίου δεν διασφαλίζει την άνευ κινδύνους χρήση (συμπ. του δεδομένου ότι η απόσταση έως την ακτή είναι μεγαλύτερη από την απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος κολυμπώντας).
- Η χρήση του jetboard με λυμένα μαλλιά χωρίς τη χρήση κατάλληλης προστασίας μαλλιών, π.χ. δικτυού μαλλιών.

## 02 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Καιρικές συνθήκες



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος τραυματισμού από τη χρήση του jetboard σε επισφαλείς καιρικές συνθήκες.

Συνεπώς:

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το jetboard σε καταιγίδες, θύελλες, νύχτα και με ομίχλη.
- Μην χρησιμοποιείτε το jetboard σε περίπτωση τρικυμίας (κύματα  $\geq 0,5\text{m}$ ), παφλάζοντα κύματα και έντονα ρεύματα.
- Προσέχετε τον άνεμο και το ενδεχόμενο να παρασυρθείτε από ρεύματα.

### Ευθύνη του χρήστη

Το jetboard είναι ένα καταναλωτικό αγαθό. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για τον ασφαλή χειρισμό του jetboard.

### Μέσα ατομικής προστασίας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση του jetboard χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Συνεπώς:

Χρησιμοποιείτε το jetboard μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό:

- Κράνος (πιστοποιημένο βάσει DIN EN 1385)
  - Μέσα προστασίας της ακοής
  - Σωσίβιο γιλέκο ή γιλέκο προστασίας από κρούση (πιστοποιημένο βάσει DIN EN 12402)
  - Εάν είναι απαραίτητο: Ενδύματα από νεοπρένιο / μέσα προστασίας από το ψύχος / δίχτυ μαλλιών
  - Αντιολισθητικά και αδιάβροχα υποδήματα
  - Ασύρματο
- Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων, την επισκευή, τη συντήρηση και τον καθαρισμό:
- Υποδήματα ασφαλείας

## Κίνδυνοι

Το jetboard υποβλήθηκε σε αξιολόγηση επικινδυνότητας. Οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν έχουν εξαλειφθεί, εφόσον κάτι τέτοιο ήταν εφικτό από τεχνική άποψη, προκειμένου για τον περιορισμό των κινδύνων.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

**Ωστόσο, κατά τον χειρισμό του jetboard ενδέχεται να προκύψουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Συνεπώς:**

- Τηρείτε οπωσδήποτε τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις ασφαλείας που παρατίθενται σε αυτό το κεφάλαιο.

## Μηχανικοί κίνδυνοι



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα μέρη! Συνεπώς:**

- Μην αγγίζετε και μην εξετάζετε το στόμιο εισόδου και εξόδου του jet, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή σε ετοιμότητα λειτουργίας.

## Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Το jetboard συνοδεύεται από μια συσκευή φόρτισης για τη φόρτιση της μπαταρίας. Κατά το χειρισμό της μπαταρίας και της συσκευής φόρτισης είναι δυνατή η εμφάνιση των παρακάτω κινδύνων:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα!**

**Το άγγιγμα εξαρτημάτων που βρίσκονται υπό τάση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.**

**Μια ενδεχόμενη βλάβη της μπαταρίας ή της συσκευής φόρτισης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.**

- Σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας διακόψτε αμέσως την ηλεκτρική τροφοδοσία και μην χρησιμοποιείτε ή μη φορτίζετε την μπαταρία.
- Μην γεφυρώνετε τις ασφάλειες και μην τις θέτετε εκτός λειτουργίας.
- Φυλάσσετε τα εξαρτήματα που φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα μακριά από υγρασία.
- Όλες οι εργασίες στη συσκευή φόρτισης ή στη μπαταρία πρέπει να εκτελούνται σε γενικές γραμμές μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς που έχουν καταρτιστεί από τον κατασκευαστή και φέρουν σχετική πιστοποίηση.

## 02 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Ανταλλακτικά



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

**Κίνδυνος τραυματισμού από εσφαλμένα ανταλλακτικά!**

Τα ελαττωματικά ανταλλακτικά υποβαθμίζουν την ασφάλεια και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς, δυσλειτουργίες και βλάβες ή ακόμη και ολική καταστροφή.

- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά, παρά μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

### Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και κινδύνου

#### Προληπτικές ενέργειες:


- Ενεργείτε πάντα με υπευθυνότητα.
- Μην εκτίθεστε σε κινδύνους.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το jetboard βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι είναι καθαρό.

#### Σε κάθε περίπτωση ενεργείτε σωστά:

- Σε περίπτωση ατυχήματος καλείτε πάντα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Απομακρύνετε τους τραυματίες από την επικίνδυνη ζώνη.
- Διατηρείτε τις οδούς πρόσβασης ελεύθερες για τη διέλευση των διασωστικών οχημάτων.

# ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02

---



# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 03

---

## 03 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Πληροφορίες για το χρήστη

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Μέγ. αριθμός χρηστών                      | 1 άτομο |
| Μέγ. βάρος<br>(χρήστης συμπτ. εξοπλισμού) | 100 kg  |
| Ελάχιστη ηλικία                           | 18 έτη  |

### Τεχνικά χαρακτηριστικά – Jetboard

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Τάση                                               | < 60 Vdc            |
| Ισχύς κινητήρα                                     | 10 kW               |
| Μέγ. ταχύτητα                                      | 50 km/h             |
| Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία | 5–40 °C             |
| Συνθήκες αποθήκευσης                               | 20 °C               |
|                                                    | < 50% σχετ. υγρασία |

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 03

## Διαστάσεις και βάρος

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Βάρος σκάφους PVC        | περ. 8kg  |
| Βάρος κιβωτίου ισχύος    | περ. 20kg |
| Βάρος μπαταρίας          | περ. 27kg |
| Μήκος                    | 230 cm    |
| Πλάτος                   | 75 cm     |
| Ύψος<br>(δίχως πτερύγια) | 25 cm     |



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μια μπαταρία που δεν είναι πλήρως φορτισμένη, ο άνεμος, ο κυματισμός, το ρεύμα, οι υψηλές θερμοκρασίες ή το υψηλό συνολικό βάρος του οδηγού μειώνουν την ταχύτητα και το εύρος.

## 03 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά – Μπαταρία\*

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Χρόνος φόρτισης (κατά προσέγγιση)                             | 2 h                   |
| Ονομαστική τάση                                               | 50,4 Vdc              |
| Χωρητικότητα μπαταρίας                                        | 71,76 Ah<br>3,616 kWh |
| Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά την εκφόρτιση            | 5–60 °C               |
| Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά τη φόρτιση               | 5–45 °C               |
| επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση (σύσταση) | 5–40 °C<br>(20 °C)    |

Επιτρεπόμενη υγρασία κατά την αποθήκευση δίχως συμπύκνωση (σύσταση) 5–75 %  
(< 50 %)

Μέγιστη κατάσταση φόρτισης (SOC) 30 %  
για τη μεταφορά

Συνιστώμενη κατάσταση φόρτισης (SOC) 10–50 %  
για την αποθήκευση

### Τεχνικά χαρακτηριστικά – Συσκευή φόρτισης\*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Τάση εισόδου                 | 230 V  |
| Μέγ. ονομαστική ισχύς        | 1,5 kW |
| Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | 35 °C  |
| Διαδικασία φόρτισης          | CCCV   |

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 03

## Τεχνικά χαρακτηριστικά – Τηλεχειρισμός Bluetooth

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση | 3,5 h                                    |
| Ονομαστική τάση                 | 3,6 Vdc                                  |
| Τύπος μπαταρίας                 | Μπαταρία ιόντων λιθίου                   |
| Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας | 5–45 °C (φόρτιση)<br>5–60 °C (εκφόρτιση) |
| Μέγ. εκπεμπόμενη ισχύς          | 2 mW / 3 dbm                             |
| Ζώνη συχνοτήτων                 | 2,402–2,480 GHz                          |

## Τεχνικά χαρακτηριστικά – Σταθμός φόρτισης Qi

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Τύπος συσκευής φόρτισης                 | Wireless Standard Qi |
| Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας         | 5–50 °C              |
| Προτεινόμενη μονάδα τροφοδότησης ισχύος | DC 5V (2A)           |

\*Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν καθώς και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης πελατών μας (βλ. σελ. 10).



# ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 04

---

# 04 ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η μεταφορά του jetboard επιτρέπεται να εκτελείται μόνο όταν το σκάφος PVC είναι άδειο και όταν βρίσκεται σε μη συναρμολογημένη κατάσταση. Η σανίδα πρέπει κατά τη μεταφορά να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του προϊόντος ή μέσα σε μια κατάλληλη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι επαρκώς ασφαλισμένο. Για τη μεταφορά συνίσταται η φόρτιση της μπαταρίας έως και 30% και η συσκευασία της στην αρχική κούτα της (για την αεροπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου ισχύουν ειδικοί κανόνες). Αυτή η αρχική συσκευασία είναι μια πιστοποιημένη συσκευασία επικίνδυνων



εμπορευμάτων βάσει UN3480 (κωδικός συσκευασίας UN 4G/Y28/S/19/D/BAM 15296-WSG). Τόσο για τις οδικές όσο και για την αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές είναι υποχρεωτική η χρήση της πιστοποιημένης αρχικής συσκευασίας. Για τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές είναι υποχρεωτικό η κατάσταση φόρτισης να ανέρχεται σε ποσοστό έως και 30%. Πέραν τούτου, ειδικοί κανόνες ισχύουν για συγκεκριμένα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Μαγνήτες νεοδυμίου
- Κόλλα PVC



ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Τα εξαρτήματα του προϊόντος LAMPUGA AIR θεωρούνται επικίνδυνα εμπορεύματα και θα πρέπει να αποστέλλονται ως τέτοια. Τηρείτε τους κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης και ιδιαίτερα εάν παρουσιάζουν φθορά, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (εφεδρική μπαταρία & τηλεχειριστήριο) μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή καπνό, να ανατιναχθούν ή να προξενήσουν χημικά εγκαύματα. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. Συνεπώς: Τηρείτε οπωσδήποτε τις παρακάτω υποδείξεις.

- Αποθηκεύετε το jetboard, τη μπαταρία και τον εξοπλισμό μόνο, εφόσον βρίσκονται σε καθαρή και συντηρημένη κατάσταση.
- Αποθηκεύετε τις μπαταρίες (εφεδρική μπαταρία & τηλεχειριστήριο) πάντα χωριστά από το jetboard.
- Λαμβάνετε υπόψη σας κατά την αποθήκευση τη συνιστώμενη κατάσταση φόρτισης (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά + φυλλάδιο οδηγιών μπαταρίας) και ελέγχετε την τακτικά.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**


- Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πρέπει να αποθηκεύονται πάντα σε ξηρό, δροσερό και προστατευόμενο από την ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία περιβάλλον (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά + φυλλάδιο οδηγιών μπαταρίας).
- Αποφεύγετε τα πρόσθετα εύφλεκτα υλικά κοντά στην μπαταρία και το τηλεχειριστήριο, προκειμένου να διατηρήσετε το θερμικό φορτίο κατά την αποθήκευση σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα.
- Να μην αποθηκεύεται σε σαλόνια και υπνοδωμάτια και να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Τηρείτε κατά την αποθήκευση τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δεν συνιστάται η αποθήκευση φθαρμένων μπαταριών και του τηλεχειριστηρίου άνευ επίβλεψης. Σε περίπτωση ζημιάς επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπό σας.
- Η αποθήκευση μιας κατεστραμμένης μπαταρίας αποτελεί ίδια ευθύνη του χρήστη. Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε άμεσα με τον αντιπρόσωπό σας.



# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

---

## 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

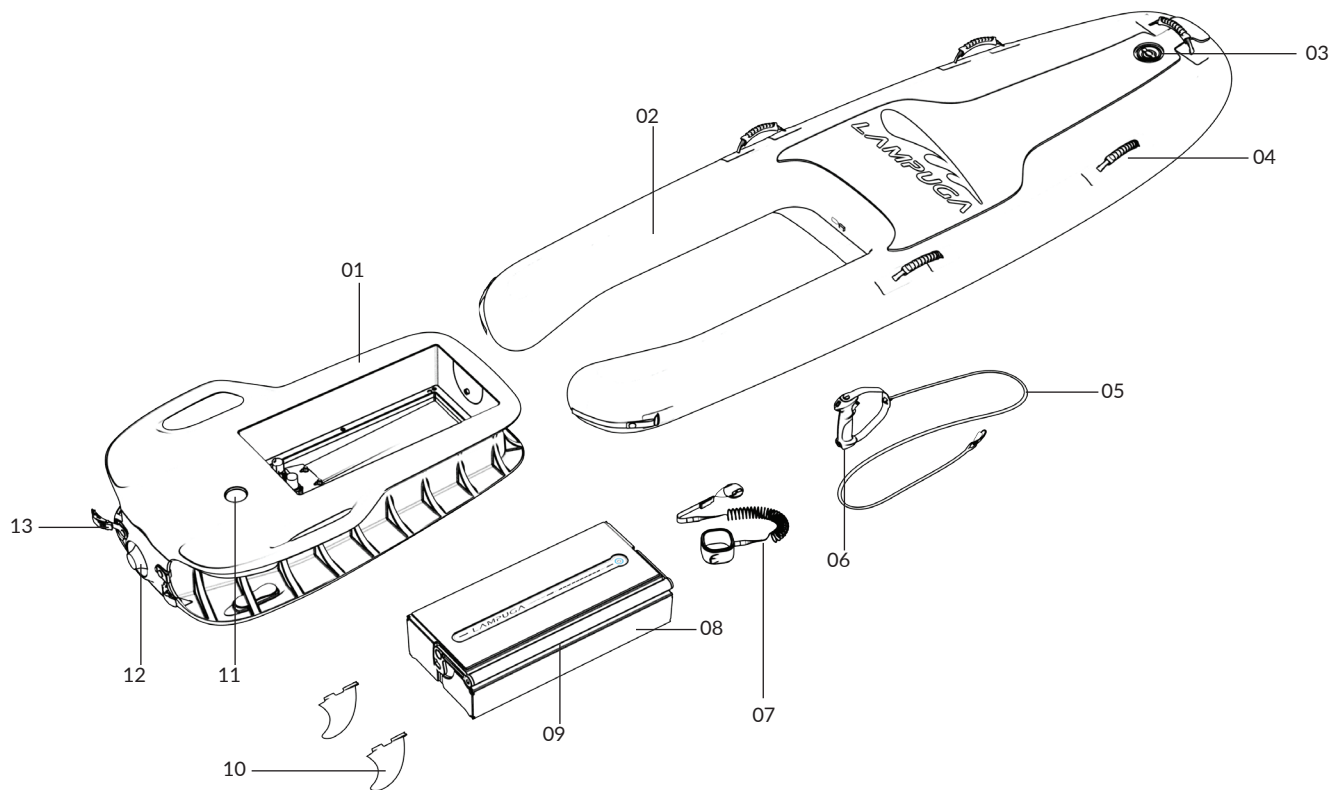

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05


---

## Στοιχεία


|    |                                         |    |                             |
|----|-----------------------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Κιβώτιο ισχύος                          | 08 | Εφεδρική μπαταρία           |
| 02 | Φουσκωτό σκάφος PVC                     | 09 | Λαβή μπαταρίας              |
| 03 | Βαλβίδα και δακτύλιος βαλβίδας          | 10 | Πτερύγια                    |
| 04 | Λαβή                                    | 11 | Υποδοχή τερματικού διακόπτη |
| 05 | Καλώδιο συγκράτησης                     | 12 | Εκροή jet                   |
| 06 | Τηλεχειριστήριο                         | 13 | Σύστημα τάνυσης             |
| 07 | Λουρί με μαγνητικό διακόπτη τερματισμού |    |                             |

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Το πλαίσιο παράδοσης του jetboard LAMPUGA AIR αποτελείται από:

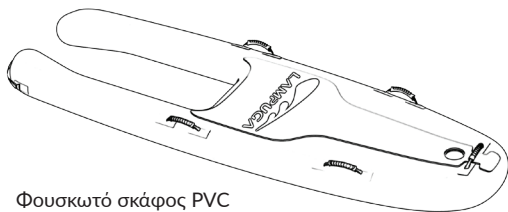


Φουσκωτό σκάφος PVC



Κιβώτιο ισχύος




Εφεδρική μπαταρία



Πτερύγια




Τηλεχειριστήριο με καλώδιο συγκράτησης




Λουρί με μαγνητικό διακόπτη τερματισμού


# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05




Λουράκι και σφυρίχτρα




Συσκευή φόρτισης για την εφεδρική μπαταρία



Βάση φόρτισης για την εφεδρική μπαταρία



Αντλία αέρος



Επαγωγικός σταθμός φόρτισης για το τηλεχειριστήριο



Σετ καθαρισμού



Κιτ επισκευής (σκάφος PVC)





Βαλιτσάκι εξαρτημάτων

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Λειτουργική περιγραφή

Το jetboard LAMPUGA AIR είναι μια συσκευή για θαλάσσια σπορ και διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα και μια υδραυλική μονάδα αεριοπρώθησης. Η δύναμη προώσεως και η ταχύτητα ρυθμίζεται μέσω του τηλεχειριστηρίου. Οι αλλαγές κατεύθυνσης πραγματοποιούνται με την μετατόπιση του βάρους πάνω στο jetboard.

Σημάνσεις στο jetboard, την μπαταρία και το τηλεχειριστήριο

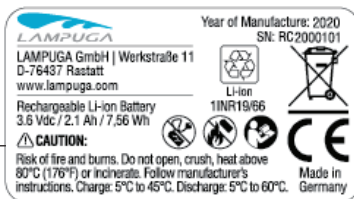


Πινακίδα τύπου τηλεχειριστηρίου



Δακτύλιος βαλβίδας


DE-LAM00001A020

Watercraft Identification Number

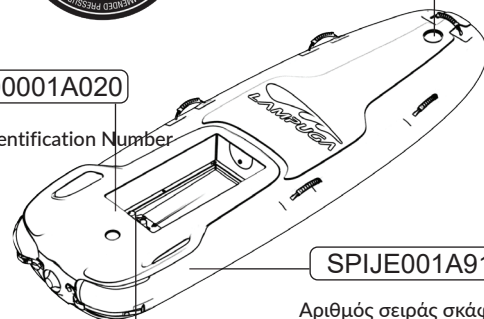


SPIJE001A919

Αριθμός σειράς σκάφους  
PVC


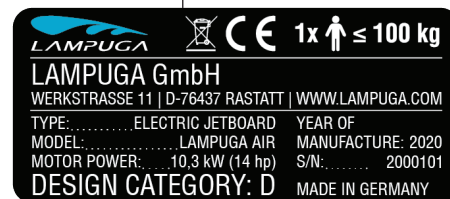


Πινακίδα τύπου κιβωτίου ισχύος


# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05




Πινάκιδα τύπου μπαταρίας



Πινάκιδα τύπου βάσης φόρτισης



Πινάκιδα τύπου συσκευής φόρτισης




## Μπαταρία

Το jetboard διαθέτει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Η μπαταρία αυτή πρέπει να φορτίζεται πριν από τη χρήση του jetboard και εκφορτίζεται κατά τη χρήση. Στην κάτω πλευρά της μπαταρίας βρίσκεται το βύσμα τροφοδοσίας.

Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για τον προβλεπόμενο στο παρόν σκοπό. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή καπνό, να ανατιναχθούν ή να προξενήσουν χημικά εγκαύματα.

## Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του jetboard πραγματοποιείται μέσω του κουμπιού τροφοδοσίας της μπαταρίας και περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 Χειρισμός & Πλευστή.

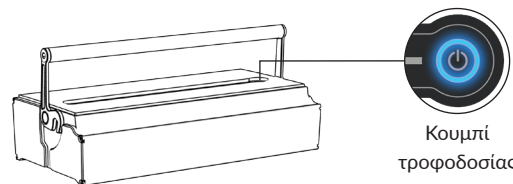

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σε καμία περίπτωση μη βραχυκυκλώνετε, τρυπάτε, πυρπολείτε, ρίχνετε στη φωτιά, συνθλίβετε, βυθίζετε – ακάλυπτη – εκτός του jetboard στο νερό, εκφορτίζετε με τη βία ή εκθέτετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους λειτουργίας του προϊόντος βλ. Κεφάλαιο 3 Τεχνικές λεπτομέρειες της μπαταρίας). Βεβαιωθείτε, ότι οι επαφές των δύο βυσμάτων τροφοδοσίας δεν έρχονται σε επαφή με το αλμυρό νερό. Το αλάτι ευνοεί τη διάβρωση όλων των εξαρτημάτων που φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα και συντομεύει με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες λόγω ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας. Συνεπώς:**

- Φροντίζετε τακτικά τα βύσματα με το προϊόν *Kontakt 61* της εταιρείας *Kontaktchemie* (πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικά μέσα περιποίησης και καθαρισμού διατίθενται από τον αντιπρόσωπό σας κατόπιν σχετικού αιτήματος).
- Μην φέρνετε σε επαφή το ακάλυπτο ή ανοικτό βύσμα της μπαταρίας με νερό (εξαίρεση: Φροντίδα και καθαρισμός) ή μεταλλικά αντικείμενα. Τα βύσματα πρέπει πάντα να συνδέονται όταν είναι στεγνά.
- Στην περίπτωση ενός ρυπαρού βύσματος ή στοιχείου στεγανοποίησης, καθαρίστε/ξεπλύνετε το (δίχως να ασκείτε πίεση) με καθαρό γλυκό νερό και εφαρμόστε τα προτεινόμενα προϊόντα μόνο όταν το βύσμα έχει στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα περιποίησης και καθαρισμού, εάν αυτά δεν συνιστανται ρητώς από τον κατασκευαστή.
- Τοποθετείτε πάντα με προσοχή την μπαταρία στο κιβώτιο ισχύος.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

- Μην βυθίζετε ποτέ την μπαταρία, ακόμη και καλυμμένη, παρατεταμένα και ποτέ βαθύτερα από 0,5m μέσα στο νερό.
- Προσέξτε να μην σας πέσει η μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες.
- Ενεργοποιείτε την μπαταρία μόνο αφού έχει τοποθετηθεί σωστά στο κιβώτιο ισχύος.
- Απενεργοποιείτε την μπαταρία πάντα πριν την αφαιρέσετε από το κιβώτιο ισχύος. Εκτός του κιβωτίου ισχύος η μπαταρία πρέπει πάντα να είναι απενεργοποιημένη.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλά μηχανικά ή ηλεκτρικά φορτία.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν τόσο αυτή ή το βύσμα παρουσιάζει κάποια βλάβη! Αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και επικοινωνείτε αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας σε περίπτωση βλάβης ή ελαττώματος.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, εφόσον αυτό δεν είναι απαραίτητο.
- Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από φωτιά.
- Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας (συμπ. του βύσματος) πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία - Η έντονη διάβρωση στις επαφές του βύσματος μπορεί να οδηγήσει σε ατελή στεγανότητα της μπαταρίας.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία μπορείτε να βρείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με την προβλεπόμενη και παρεχόμενη για τον σκοπό αυτό συσκευή φόρτισης.

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, όταν η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη, πατώντας στιγμιαία (< 1 δευτερόλεπτο) το κουμπί τροφοδοσίας. Οι λυχνίες LED που αντιστοιχούν στην κατάσταση φόρτισης ανάβουν. Όταν η μπαταρία είναι ενεργοποιημένη, οι λυχνίες LED υποδεικνύουν συνεχώς την κατάσταση φόρτισης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού της συσκευής φόρτισης. Συνεπώς:**

- Η συσκευή φόρτισης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχες! Βεβαιωθείτε, ότι η μπαταρία, η συσκευή φόρτισης και η βάση φόρτισης βρίσκονται σε στεγνή κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε, ότι τα βύσματα είναι απαλλαγμένα από ρύπους, όπως π.χ. κόκκους άμμου κ.ο.κ.
- Μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο υπό επίβλεψη.

## Διαδικασία φόρτισης μπαταρίας

Κατά τη φόρτιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- ❶ Πριν από τη φόρτιση διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της συσκευής φόρτισης. Μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα υποστήριξης πελατών μας (βλ. σ.10).
- ❷ Απενεργοποιήστε το jetboard.
- ❸ Αφαιρέστε την μπαταρία από το jetboard αφού πρώτα έχετε αποστραγγίσει πλήρως το νερό από το διαμέρισμα της μπαταρίας ανατρέποντας το jetboard στο πλάι και προς τις δύο πλευρές.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

- ④ Προετοιμάστε τη συσκευή φόρτισης, συνδέοντας και κλειδώνοντας το σταθμό φόρτισης με τη συσκευή φόρτισης μέσω του καλωδίου φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και όλα τα βύσματα είναι στεγνά και απαλλαγμένα από ρύπους.


- ⑤ Τοποθετήστε την μπαταρία στη βάση φόρτισης και ασφαλίστε την κατεβάζοντας τη λαβή της μπαταρίας εντελώς προς τα κάτω.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

**Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού της βάσης φόρτισης. Συνεπώς:**

- Για τη χαλάρωση του βύσματος θα χρειαστείτε ένα κατάλληλο εργαλείο (π.χ. κατσαβίδι 3,5mm).



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

**Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη βάση φόρτισης υφίσταται κίνδυνος σύνθλιψης!**

**Συνεπώς:**

- Κατά την τοποθέτηση έχετε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το κενό που υπάρχει ανάμεσα στη μπαταρία και το σταθμό φόρτισης.

## 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

---

⑥ Όταν η ισχύς σύνδεσης είναι μικρότερη από 1500 W, τότε η ισχύς της συσκευής φόρτισης μπορεί να μειωθεί, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Επικοινωνήστε για τον σκοπό αυτό με τον αντιπρόσωπό σας.

⑦ Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, επισημαίνεται από τη λυχνία LED στη συσκευή φόρτισης και από τις λυχνίες LED, οι οποίες, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης, αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας. Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης για έναν πλήρη κύκλο φόρτισης ανέρχεται σε περ. 120 λεπτά.

Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν ξεκινήσει αυτόματα, συνίσταται μια επανεκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης πατώντας άπαξ το πλήκτρο τροφοδοσίας στη μπαταρία.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

---

- 8 Η διαδικασία φόρτισης τερματίζεται αυτόματα. Η πλήρης φόρτιση επισημαίνεται αποκλειστικά από τη λυχνία LED της συσκευής φόρτισης που ανάβει με πράσινο χρώμα και όχι από την ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας.
- 9 Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία από τη βάση φόρτισης.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα, όταν η μπαταρία εξακολουθεί να είναι ζεστή μετά από τη χρήση. Αφού κρυώσει η μπαταρία, πατήστε, εάν είναι απαραίτητο, το πλήκτρο τροφοδοσίας στη μπαταρία, για να συνεχίσετε τη διαδικασία φόρτισης.

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Κατάσταση φόρτισης Τηλεχειριστήριο

Στο τηλεχειριστήριο υπάρχει τοποθετημένη μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μόνο για τον προβλεπόμενο στο παρόν σκοπό. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή καπνό, να ανατιναχθούν ή να προξενήσουν χημικά εγκαύματα. Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου διαρκεί περ. 40 ώρες σε ενεργή κατάσταση λειτουργίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να φορτίζεται πριν από κάθε χρήση. Όταν η κατάσταση φόρτισης του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίησή του για 5 δευτερόλεπτα με κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φορτίσετε άμεσα το τηλεχειριστήριο. Εάν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, αυτό μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή κατάσταση φόρτισης.

## Διαδικασία φόρτισης τηλεχειριστηρίου

Η φόρτιση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου πραγματοποιείται μέσω του συνοδευτικού επαγωγικού σταθμού φόρτισης και του καλωδίου φόρτισης USB. Μια κατάλληλη συσκευή φόρτισης USB δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση.



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

**Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού του τηλεχειριστηρίου. Συνεπώς:**

- Ξεπλύνετε το τηλεχειριστήριο μετά από τη χρήση με γλυκό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε το με προσοχή.
- Φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο αφού έχει κρυώσει και στεγνώσει.
- Μην φορτίζετε ποτέ το τηλεχειριστήριο υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε βροχή ή κοντά σε νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής φόρτισης δεν τσακίζεται.
- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης του τηλεχειριστηρίου.
- Φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο με τον προβλεπόμενο και παρεχόμενο για τον σκοπό αυτό σταθμό φόρτισης.
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα στο σταθμό φόρτισης του τηλεχειριστηρίου.
- Φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο υπό επίβλεψη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Υλικές ζημιές και κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης χρήσης του σταθμού φόρτισης.

Συνεπώς:




- Μην ανοίγετε σε καμία περίπτωση το περίβλημα του σταθμού φόρτισης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες ζημιές.
- Αποφεύγετε τη χρήση του σταθμού φόρτισης σε υγρό και ρυπαρό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική θερμότητα, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε τον σταθμό φόρτισης εκτός του προβλεπόμενου εύρους θερμοκρασιών (βλ. Κεφάλαιο 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Τοποθετείτε τον σταθμό φόρτισης σε σταθερή επιφάνεια. Σε περίπτωση πτώσης του σταθμού φόρτισης, είναι δυνατή η πρόκληση ζημιών.

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1** Βεβαιωθείτε, ότι το τηλεχειριστήριο έχει στεγνώσει πλήρως. Συνδέστε το συνοδευτικό καλώδιο USB σε μια συσκευή φόρτισης USB (5V, 2A). Η λυχνία LED στο σταθμό φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- 2** Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στον σταθμό φόρτισης. Προσέξτε την ευθυγράμμιση και τη θέση του τηλεχειριστηρίου.
- 3** Όταν ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης, η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Η λυχνία LED του σταθμού φόρτισης ανάβει κατά τη φόρτιση με μπλε χρώμα.

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον σταθμό φόρτισης

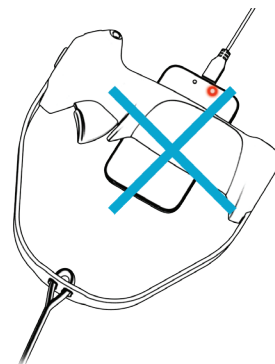

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

- ④ Η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα υποδηλώνει την πλήρη φόρτιση (χρόνος φόρτισης: περ. 3,5 ώρες).



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Η λυχνία LED στον σταθμό φόρτισης που ανάβει με κόκκινο χρώμα υποδηλώνει είτε την κατάσταση αναμονής είτε επισημαίνει ένα σφάλμα.

- ⑤ Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα μετά την αφαίρεσή του από τον σταθμό φόρτισης.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη στάθμη φόρτισης βάσει της διάρκειας φωτισμού της λυχνίας LED που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Το σύντομο τρεμόπαιγμα υποδηλώνει μια χαμηλή κατάσταση φόρτισης, ενώ όταν η κατάσταση φόρτισης είναι υψηλή, αυτό επισημαίνεται με παρατεταμένο άναμμα. Όταν επιτευχθεί η μέγιστη κατάσταση φόρτισης, το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται και η διαδικασία φόρτισης ολοκληρώνεται. Σε περίπτωση υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας, η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα και η λυχνία LED σβήνει. Επανεκκινήστε τη διαδικασία φόρτισης, όταν το τηλεχειριστήριο κρυώσει.

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Συναρμολόγηση του jetboard


Για την συναρμολόγηση του jetboard ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Η άψογη κατάσταση περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 Συντήρηση.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**


Όσο η ακίδα της βαλβίδας πιέζεται προς τα μέσα, είναι δυνατή η διαφυγή αέρα. Σε αυτή την περίπτωση περιστρέψτε την αριστερόστροφα, έως ότου πεταχτεί προς τα έξω.



- 2 Αναπτύξτε το κενό από αέρα σκάφος PVC και ανοίξτε το καπάκι της βαλβίδας.
- 3 Συνδέστε την αντλία αέρα στη βαλβίδα και ασφαλίστε περιστρέφοντας δεξιόστροφα.
- 4 Φουσκώστε λίγο το σκάφος PVC (περ. 20-25 διαδρομές του εμβόλου της αντλίας).

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

- 5 Σπρώξτε το κιβώτιο ισχύος μέσα στο σκάφος PVC. Το κιβώτιο ισχύος πρέπει να τοποθετείται στο μέσο της εσοχής και να τερματίζει προς τα εμπρός στο σκάφος PVC.

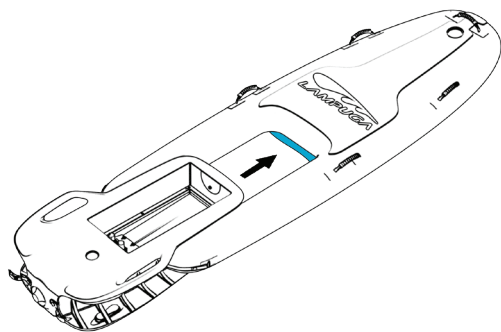


- 6 Φουσκώστε στη συνέχεια πλήρως το σκάφος PVC (1 bar = 15 psi) και κλείστε το καπάκι της βαλβίδας.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Κατά την τοποθέτηση του κιβωτίου ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η κάτω μπροστινή ακμή του κιβωτίου ισχύος βρίσκεται μεταξύ του σκάφους PVC και της επικάλυψης (στην εικ. με μπλε χρώμα).

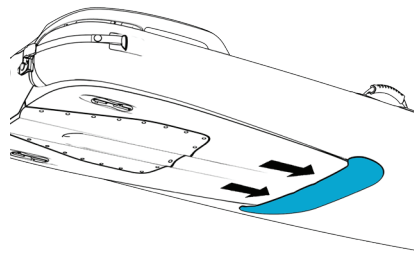

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού του σκάφους PVC είναι δυνατή η πρόκληση υλικών ζημιών. Συνεπώς:

- Μην ανοίγετε πολύ τα σκέλη του σκάφους PVC, διότι σε διαφορετική περίπτωση υφίσταται κίνδυνος τσάκισης της επικάλυψης.

# 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 7 Συνδέστε το σύστημα τάνυσης μεταξύ του κιβωτίου ισχύος και του σκάφους PVC.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Σε πλήρως φουσκωμένη κατάσταση, το σκάφος πρέπει να εφαρμόζει στο κιβώτιο ισχύος και δεν πρέπει να σχηματίζει πτυχώσεις ή στενώσεις. Ένα πολύ μεγάλο πλάτος δύναται να υποβαθμίσει την συμπεριφορά πλεύσης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κατά το φούσκωμα του σκάφους PVC υφίσταται κίνδυνος σύνθλιψης. Συνεπώς:**

- Μην τοποθετείτε ποτέ τα δάκτυλά σας μεταξύ του κιβωτίου ισχύος και του σκάφους PVC ή μεταξύ του συστήματος τάνυσης και του σκάφους PVC.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

- 8 Στερεώστε το καλώδιο συγκράτησης μαζί με το τηλεχειριστήριο με τη βοήθεια του караμπίνερ στον μεταλλικό κρίκο εμπρός και στη μέση, στην κάτω πλευρά του σκάφους PVC. Το караμπίνερ βρίσκεται στο τέρμα του καλωδίου συγκράτησης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης χρήσης. Συνεπώς:**

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το λουράκι του τηλεχειριστηρίου μαζί με το καλώδιο συγκράτησης.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Ως αρχάριος θα πρέπει να προσέχετε να στέκεστε στο κέντρο και όχι πολύ πίσω πάνω στο jetboard.


Ένα μικρό σκοινί μπορεί να σας βοηθήσει για τον σκοπό αυτό, π.χ. δένοντάς το κόμπο.

Οι πιο έμπειροι σέρφερ μπορούν να αποσυνδέσουν το τηλεχειριστήριο από το καλώδιο συγκράτησης. Για την εφαρμογή αυτή στερεώνεται ένα λουράκι πάνω στο τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο το τηλεχειριστήριο ασφαρίζεται στο χέρι, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να χαθεί.

## 05 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 9 Συνδέστε τα πτερύγια στις προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό βάσεις, στην κάτω πλευρά του κιβωτίου ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένα από άμμο. Τοποθετήστε για τον σκοπό αυτό το άνω άκρο του άνω τμήματος του πτερυγίου στη βάση και πιέστε το πτερύγιο, έτσι ώστε να εισέλθει πλήρως μέσα στη βάση. Η επιγραφή και των δύο πτερυγίων πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά.

### Τοποθέτηση των πτερυγίων

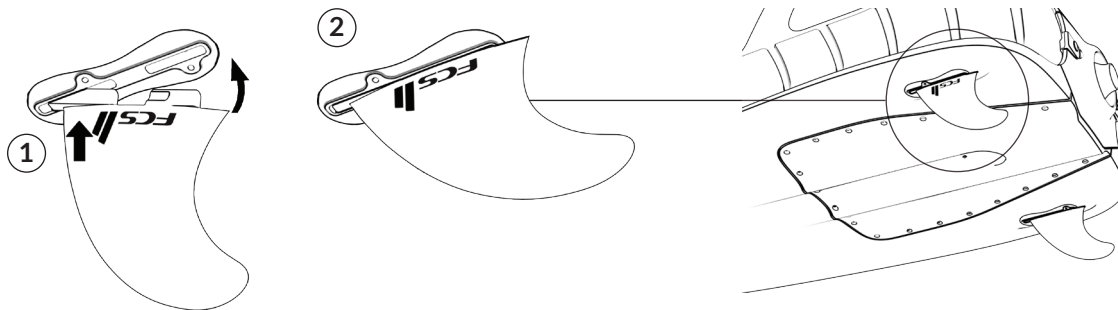

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές.  
Συνεπώς:**

- Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των πτερυγίων και ενεργείτε με προσοχή.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Κάθε πρόσθετη ενέργεια πρέπει να εκτελείται πλησίον του νερού, διότι το jetboard μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας ζυγίζει περ. 55 kg.

- 10 Τοποθετήστε την μπαταρία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- I. Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα και τα στεγανοποιητικά στοιχεία του jetboard και της μπαταρίας είναι καθαρά και στεγνά.
- II. Ανασηκώνετε την μπαταρία πάντα από το κέντρο και συμμετρικά, πιάνοντάς την από τη λαβή.

III.

Τοποθετήστε την μπαταρία στην εσοχή του κιβωτίου ισχύος (διαμέρισμα μπαταρίας). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία τοποθετείται σωστά (κουμπί τροφοδοσίας προς την κατεύθυνση κίνησης) και ότι δεν γέρνει.

IV.

Αναδιπλώστε τη λαβή πλήρως προς τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει. Η μπαταρία χαμηλώνει αυτόματα πλήρως μέσα στο διαμέρισμα της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι η μπλε θηλιά στη λαβή είναι στραμμένη προς τα επάνω και ότι είναι προσβάσιμη.

11

Το jetboard έχει συναρμολογηθεί πλήρως και μπορεί πλέον να τεθεί σε λειτουργία.



# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06

---

## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης χρήσης του jetboard και πλεύσης χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

**Συνεπώς:**

- Εξοικειωθείτε και τηρείτε τους κανονισμούς των τοπικών υδάτων.
- Μην εκτελείτε κατά την πλεύση απρόσεκτες ενέργειες.
- Βεβαιωθείτε ότι το λουρί με το μαγνητικό διακόπτη τερματισμού είναι ασφαλώς στερεωμένο στον αστράγαλό σας.
- Επιθεωρήστε το jetboard και όλα τα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση για ορατές ζημιές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το jetboard. Βλ. σχετικά το Κεφάλαιο 7 Συντήρηση.
- Πριν από τη χρήση εξοικειωθείτε πρώτα με το jetboard.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το λουράκι του τηλεχειριστηρίου μαζί με το καλώδιο συγκράτησης.
- Χρησιμοποιείτε το jetboard μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. βλ. σελίδα 18.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης χρήσης του jetboard. Συνεπώς:

- Σταματήστε αμέσως, εάν βρεθείτε πλησίον λούόμενων.
- Διατηρείτε κατάλληλη και ασφαλή ελάχιστη απόσταση από άλλα άτομα (> 100m).
- Μην εκθέτετε σε κίνδυνο συνανθρώπους σας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών που έχουν θερμανθεί από τον ήλιο.

**Συνεπώς:**

- Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06

## Ενεργοποίηση του jetboard

Για να ενεργοποιήσετε το jetboard, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Τοποθετήστε το jetboard μέσα στο νερό και σταθείτε στην πλευρά από την οποία θέλετε να ανέβετε.
- 2 Στερεώστε το λουρί με το μαγνητικό διακόπτη τερματισμού στον αστράγαλό σας.
- 3 Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα. Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει μόνιμα με μπλε χρώμα και η μπαταρία μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής.

## Ενεργοποίηση του jetboard



## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Προστατευθείτε επαρκώς από την ηλιακή ακτινοβολία (αντηλιακή κρέμα, αθλητικά γυαλιά ηλίου κ.λπ.), το νερό και το κρύο μέσω της χρήσης κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα για θαλάσσια αθλήματα), νεοπρένο κ.λπ.)



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών και τραυματισμών από τον μαγνήτη του διακόπτη**

**Ο διακόπτης τερματισμού έχει πολύ ισχυρή μαγνητική δράση. Συνεπώς:**

- Διατηρείτε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού μακριά από άλλους μαγνήτες ή σιδηρομαγνητικά μέταλλα.
- Μην πλησιάζετε ποτέ τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού κοντά στο τηλεχειριστήριο, εκτός από τη διαδικασία σύζευξης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης χρήσης. Ένας μη χρησιμοποιούμενος ή εσφαλμένως χρησιμοποιούμενος διακόπτης τερματισμού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Συνεπώς:**

- Στερεώνετε τον μαγνητικό διακόπτη τερματισμού πάντα στον αστράγαλό σας.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση του jetboard χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Συνεπώς:**

- Χρησιμοποιείτε το jetboard μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, βλ. σελίδα 18.

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06


## Ζεύξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth (Σύζευξη)

Το jetboard βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με το jetboard, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Πατήστε για τον σκοπό αυτό 4x το πλήκτρο ενεργοποίησης. Η λυχνία LED ανάβει.

- α Η λυχνία LED ανάβει με πράσινο χρώμα, όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με το jetboard (ή με ένα άλλο ενεργοποιημένο jetboard).
- β Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα, όταν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με το jetboard. Συνεχίστε με το βήμα «Σύζευξη» στην επόμενη διπλή σελίδα.

## Σύνδεση τηλεχειριστηρίου

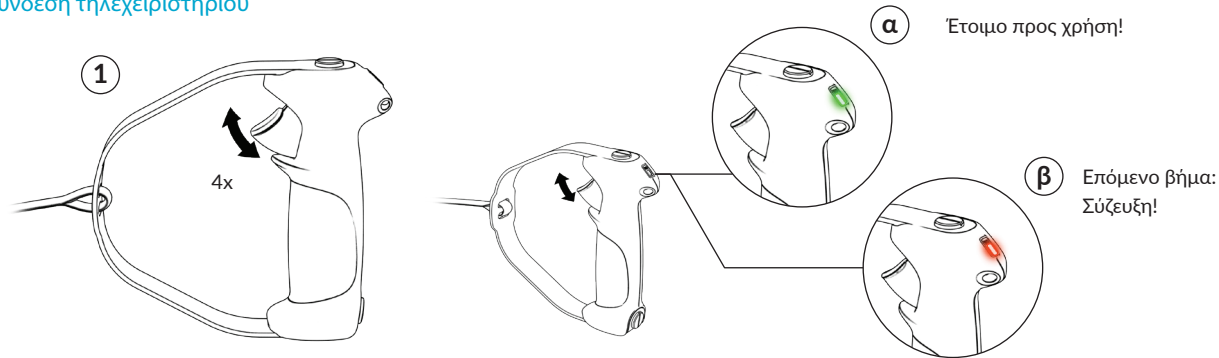


## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ


### Σύζευξη

- 1 Κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού στο τηλεχειριστήριο (βλ. σχέδιο). Η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει τώρα με πράσινο χρώμα. Το τηλεχειριστήριο αναζητά εντός των επόμενων 20 δευτερολέπτων μια σύνδεση με ένα πιθανό jetboard.

### Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου

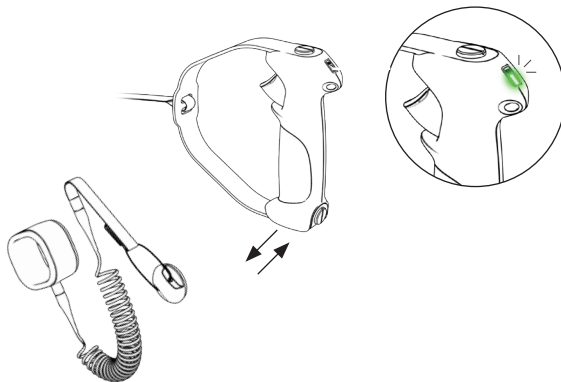

- 2 Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού για έως και 1 δευτερόλεπτο στην υποδοχή του κιβωτίου ισχύος και στη συνέχεια απομακρύνετε τον και πάλι.
- 3 Το τηλεχειριστήριο συνδέεται με το jetboard. Μετά από την επιτυχή σύζευξη η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου ανάβει με πράσινο χρώμα.

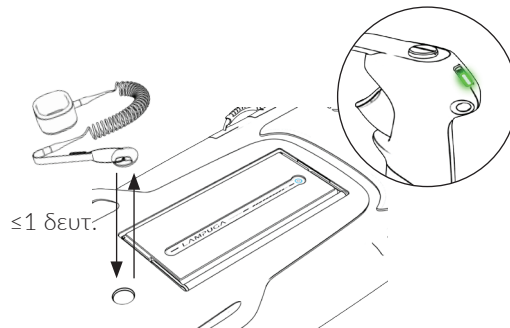

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Σε περίπτωση μη χρήσης, το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγο.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

**Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού του τηλεχειριστηρίου. Συνεπώς:**

- Καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο μετά από τη χρήση (συμπ. του πλήκτρου ενεργοποίησης) με γλυκό νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, εάν παρουσιάζει βλάβη.
- Μην εκτίθετε το τηλεχειριστήριο σε μεγάλα μηχανικά φορτία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω.
- Μην εκτίθετε το τηλεχειριστήριο υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο μακριά από φωτιά.
- Μην ανοίγετε το τηλεχειριστήριο.

Η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου υποδηλώνει το εξής:



Το jetboard και το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένα. Βεβαιωθείτε ότι το jetboard είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια εκκινήστε τη διαδικασία σύζευξης.



Το jetboard και το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.



α) Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης. β) Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (στον σταθμό φόρτισης).



Περιορισμός και προειδοποίηση. Βλ. Κεφάλαιο 8.



α) Το τηλεχειριστήριο φορτίζεται (στον σταθμό φόρτισης) β) Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και πρέπει να φορτιστεί.


## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ

### Πλεύση

Το jetboard είναι πλέον πλήρως συναρμολογημένο (κατάσταση αναμονής) και συνδεδεμένο με το τηλεχειριστήριο. Για να ξεκινήσετε την πλεύση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Πριν από την έναρξη της πλεύσης, ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας – Ξεκινήστε την πλεύση μόνο με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- 2 Ανεβείτε στο κέντρο του jetboard.
- 3 Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού στην στρογγυλή υποδοχή του κιβωτίου ισχύος.

### Τοποθέτηση μαγνήτη διακόπτη τερματισμού

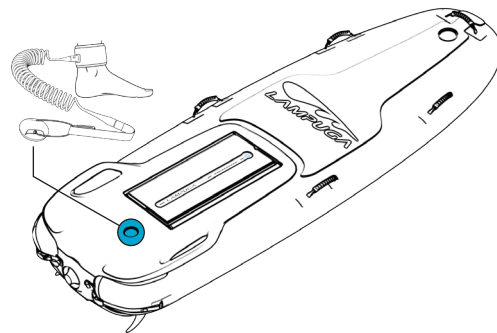

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06

- 4 Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα. Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα. Το jetboard είναι τώρα έτοιμο προς λειτουργία (λειτουργία πλεύσης).



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας, το jetboard μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Πατώντας εκ νέου το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα ή αφαιρώντας τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού, το jetboard μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση αυτή το jetboard δεν αντιδρά στο τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας «Πλεύση» (πράσινο) και της λειτουργίας «Αναμονή» (μπλε).

## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ

- 5 Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε σταθερή θέση πάνω στο jetboard τόσο ενώ είστε ξαπλωμένοι, στηρίζετε στα γόνατα ή είστε σε όρθια θέση. Έχετε κατά νου τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πτώσης.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη ελεγχόμενης πτώσης. Συνεπώς:**


- Πλέετε βάσει των εξωτερικών συνθηκών και σύμφωνα με τις ικανότητές σας.
- Εάν η πτώση δεν μπορεί να αποφευχθεί, πηδήξτε στο πλάι ή προς την κατεύθυνση της πρύμνης του jetboard.

- 6 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιταχύνετε σιγά-σιγά, πατώντας με προσοχή το πλήκτρο ενεργοποίησης. Αποφύγετε μια πολύ οπισθοβαρή θέση: Εάν η πρύμνη βρεθεί κάτω από το νερό, είναι δυνατή η υποβάθμιση της σύνδεσης Bluetooth.

• Ιδανική θέση

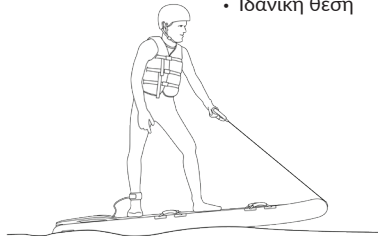

• Θέση αρκετά πιο πίσω



• Θέση αρκετά πιο μπροστά



# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Τη δύναμη ώθησης του jetboard μπορείτε να τη ρυθμίσετε με το τηλεχειριστήριο. Καθοριστική για την ταχύτητα του jetboard είναι επίσης η θέση στάσης/καθίσματος, το βάρος του χρήστη, ο κυματισμός και η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Όταν η μπαταρία του jetboard φτάσει σε χαμηλή κατάσταση φόρτισης (βλέπε ένδειξη φόρτισης μπαταρίας), μειώνεται αυτόματα η ισχύς του jetboard και η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέψτε στην ακτή.

Ελέγχετε το jetboard μετατοπίζοντας το βάρος σας. Το jetboard κινείται προς τα δεξιά, όταν μετατοπίζετε το βάρος σας προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, όταν μετατοπίζετε το βάρος σας προς τα αριστερά.

Το jetboard δεν διαθέτει ενεργό φρένο. Εάν δεν πατήσετε το γκάζι, το jetboard φρενάρει χάρη στην αντίσταση του νερού.

## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένης χρήσης. Ρύποι στο νερό, η άμμος και άλλα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν έντονη φθορά έως και βλάβη του μηχανισμού κίνησης. Συνεπώς:

- Ξεκινήστε, μην πλέετε ποτέ σε ρηχά νερά και αποφεύγετε ρυπαρά νερά (π.χ. άμμο, πέτρες, ξύλα, φύκη κ.ο.κ.).
- Έχετε πάντα κατά νου ασυνήθιστους κραδασμούς ή μεταβολές στον ήχο του συστήματος μετάδοσης κίνησης και, εάν είναι απαραίτητο, διακόπτετε την πλεύση.
- Σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας ισχύος διακόπτετε την πλεύση και ελέγχετε στην ξηρά την κατάσταση του jetboard.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση όλου του συστήματος μετάδοσης κίνησης.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένης χρήσης.

Η λυχνία LED της μπαταρίας και του τηλεχειριστηρίου εμφανίζουν κατά τη διάρκεια της πλεύσης την κατάσταση φόρτισης καθώς επίσης και προειδοποιήσεις ή και συνθήκες σφάλματος. Η παράβλεψη αυτών των ενδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στο jetboard ή στη μπαταρία. Συνεπώς:

- Προσέχετε κατά τη διάρκεια της πλεύσης την ένδειξη της μπαταρίας και του τηλεχειριστηρίου. Επιστρέψετε έγκαιρα στην ακτή.
- Προκειμένου για τη διασφάλιση μιας μεγάλης διάρκειας ζωής (αριθμός των πιθανών κύκλων φόρτισης) της εφεδρικής μπαταρίας, συνιστάται η προσεκτική χρήση αυτής (αποφυγή μιας πλήρους εκφόρτισης).



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Πρόκληση υλικών ζημιών λόγω βλάβης στη ροή του νερού ψύξης. Σε περίπτωση βλάβης στη ροή του νερού ψύξης, είναι δυνατή η υπερθέρμανση των εξαρτημάτων του jetboard. Συνεπώς:

- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση και τακτικά κατά τη διάρκεια της χρήσης τη ροή του νερού ψύξης.. Για τον σκοπό αυτό κρατήστε ένα δάκτυλο μπροστά από το στόμιο εξόδου του νερού ψύξης στην πρύμνη του jetboard και επιταχύνετε ελαφρώς. Θα πρέπει να νιώσετε μια ροή νερού.
- Σε περίπτωση βλάβης στη ροή του νερού ψύξης, θέστε το jetboard εκτός λειτουργίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης.  
Συνεπώς:

- Η απότομη πέδηση του jetboard, π.χ. λόγω εντολών χειρισμού, βλάβης ή διακοπής σύνδεσης της σύνδεσης Bluetooth, μπορεί να οδηγήσει σε πτώση από το jetboard.
- Έχετε πάντα κατά νου τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πτώσης.

## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ

### Συμπεριφορά σε περίπτωση πτώσης

Ο μαγνήτης του διακόπτη τερματισμού αποσυνδέεται από το κιβώτιο ισχύος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απενεργοποίηση του κινητήρα. Το jetboard σταματά μετά από λίγα μέτρα. Το jetboard μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα.

Για να συνεχίσετε την πλεύση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού κατά την πτώση από το jetboard. Συνεπώς:**

- Προσπαθήστε να ελέγξετε την πτώση σας.
- Σε περίπτωση πτώσης, αφήστε το τηλεχειριστήριο, εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο συγκράτησης.
- Αφήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης, εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με το λουράκι.

**1**

Ανεβείτε στο jetboard.

**2**

Τοποθετήστε και πάλι τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού στην υποδοχή του κιβωτίου ισχύος και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα.

**3**

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα και μπορείτε να συνεχίσετε την πλεύση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακούσιας επανενεργοποίησης. Συνεπώς:**

- Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού ξανά στο jetboard και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας, μόλις ανεβείτε και πάλι με ασφάλεια πάνω στο jetboard.

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06

---

## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ

### Αντικατάσταση της μπαταρίας

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία με χαμηλή κατάσταση φόρτισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Αφαιρέστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού από το κιβώτιο ισχύος. Το jetboard μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής, το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης κατάβασης από το jetboard. Συνεπώς:**

- Κατεβαίνετε από το jetboard μόνο όταν αυτό είναι ακινητοποιημένο και προσέχετε το βάθος του νερού.

- 2 Κατεβείτε από το jetboard και τραβήξτε το στην ακτή. Προσέξτε να μην προκληθεί ζημία στα πτερύγια (εάν είναι απαραίτητο, αποσυναρμολογήστε τα, βλ. βήμα 2 *Απενεργοποίηση και αποσυναρμολόγηση του jetboard* σελ. 74).
- 3 Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 5 δευτερόλεπτα – Η λυχνία LED του κουμπιού τροφοδοσίας αναβοσβήνει τρεις φορές και σβήνει. Το jetboard είναι τώρα απενεργοποιημένο.

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06

---

- 4 Αφαιρέστε την μπαταρία. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
    - I. Γείρετε το jetboard στο πλάι, για να αδειάσετε το νερό που έχει συσσωρευτεί στο κουτί της μπαταρίας. Στη συνέχεια επαναφέρετε το jetboard στην αρχική του θέση.
    - II. Με τη βοήθεια της μπλε θηλιάς, ανασηκώστε την ασφαλισμένη λαβή της μπαταρίας. Η μπαταρία ανασηκώνεται αυτόματα λίγο προς τα πάνω.
    - III. Αφαιρέστε την μπαταρία όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά από το κιβώτιο ισχύος, δίχως να το γέρνετε στο πλάι. Προσέξτε: Η μπαταρία είναι βρεγμένη!
  - IV. Αποθέστε την μπαταρία με ασφάλεια πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
  - V. Ελέγξτε τις επαφές του βύσματος του jetboard και της μπαταρίας για ρύπους, διάβρωση και φθορά.
- 5 Χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία (βλ. *Συναρμολόγηση του jetboard* σ. 50 κ.ε.). Επιθεωρήστε και εδώ τις επαφές των βυσμάτων για πιθανούς ρύπους, διάβρωση και φθορές.

## 06 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ

### Απενεργοποίηση και αποσυναρμολόγηση του jetboard

Για την απενεργοποίηση του jetboard ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 από το κεφάλαιο Αντικατάσταση της μπαταρίας (σ. 72).
- 2 Αποσυναρμολογήστε τα πτερύγια. Πιέστε για τον σκοπό αυτόν το πίσω άκρο των πτερυγίων προς τα εμπρός, έως ότου εξέλθουν από τη βάση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές.  
Συνεπώς:**

- Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των πτερυγίων και ενεργείτε με προσοχή.

- 3 Αφήστε τον αέρα να εξέλθει από το σκάφος PVC, αφαιρώντας το καπάκι της βαλβίδας και πιέζοντας το κουμπί της βαλβίδας. Περιστρέφοντας δεξιόστροφα μπορείτε να ασφαλίσετε την κεφαλή της βαλβίδας στην αντίστοιχη θέση.
- 4 Χαλαρώστε το σύστημα τάνυσης, πιέζοντας την καστάνια και τον πλαστικό μοχλό: Η σύνδεση χαλαρώνει και ο οδοντωτός ιμάντας μπορεί να αποσυρθεί από την καστάνια.
- 5 Αφαιρέστε το καραμπίνερ του καλωδίου συγκράτησης εμπρός στην κάτω πλευρά του σκάφους PVC.

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06

---

- ⑥ Τραβήξτε το κιβώτιο ισχύος προς τα πίσω και έξω από το σκάφος PVC.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Μπορείτε να πετύχετε μια καλύτερη διάσταση της συσκευασίας μέσω της ενεργού αναρρόφησης του αέρα από το σκάφος PVC. Για τον σκοπό αυτόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική αντλία.

- ⑦ Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 για τον καθαρισμό και την φροντίδα του jetboard.



# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 07

---

# 07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Μέτρα συντήρησης από την πλευρά του χρήστη

Εάν εντοπίσετε ζημιές ή τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το jetboard.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος λόγω εσφαλμένου χειρισμού.

**Συνεπώς:**

• Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση, αφαιρείτε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού και την μπαταρία.

## Εργασία

## Χρονικό διάστημα συντήρησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οπτικός έλεγχος μπαταρίας

Πριν από κάθε χρήση  
Μετά από κάθε χρήση

Προσέξτε ιδιαίτερα για ζημιές και διάβρωση:

- του περιβλήματος
- του βύσματος τροφοδοσίας
- της βαλβίδας αντιστάθμισης πίεσης


Οπτικός έλεγχος  
jetboard συμπ. όλων των  
εξαρτημάτων

Πριν από κάθε χρήση  
Μετά από κάθε χρήση


Οπτικός έλεγχος για ζημιές και διάβρωση:

- του τηλεχειριστηρίου συμπ. του καλωδίου συγκράτησης
- του κιβωτίου ισχύος, συμπ. των βαλβίδων αντιστάθμισης πίεσης, των συρόμενων δακτυλίων για το κλείδωμα της μπαταρίας και του υδατοστεγούς παρεμβύσματος
- της συσκευής φόρτισης, συμπ. του βύσματος, του καλωδίου και της βάσης φόρτισης


Θέση του υδατοστεγούς παρεμβύσματος στο βύσμα τροφοδοσίας

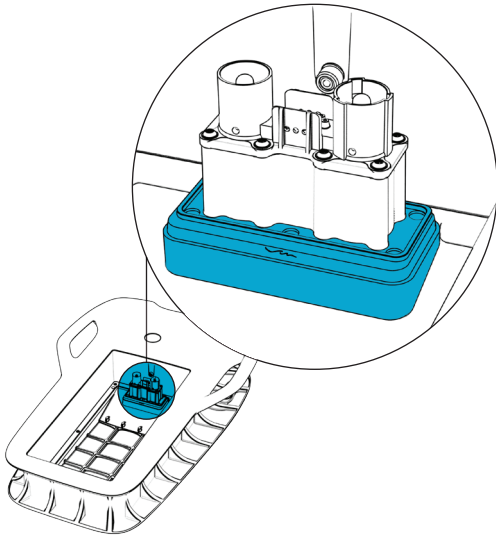

Θέση των βαλβίδων αντιστάθμισης πίεσης

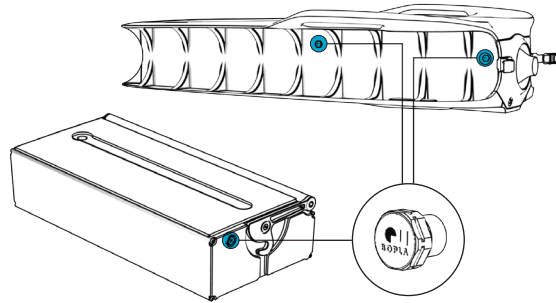

Θέση του στομίου εξόδου του νερού ψύξης

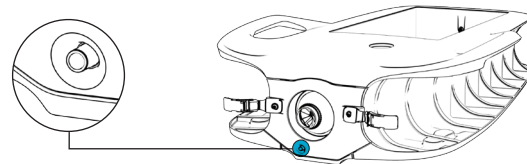

# 07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

| Εργασία                                                      | Χρονικό διάστημα συντήρησης                     | ΣΗΜΕΙΩΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οπτικός έλεγχος jetboard συμπ. όλων των εξαρτημάτων          | Πριν από κάθε χρήση<br>Μετά από κάθε χρήση      | Οπτικός έλεγχος για ζημιές και διάβρωση: <ul style="list-style-type: none"> <li>• της διάταξης κλεισίματος με σύσφιγξη, συμπ. πριτσινιών</li> <li>• του σκάφους PVC, συμπ. των συνδέσεων και της βαλβίδας</li> <li>• του συστήματος μετάδοσης κίνησης, συμπ. της προπέλας</li> <li>• Λουρί συμπ. μαγνητικού διακόπτη τερματισμού</li> <li>• Ομαλή ροή του νερού ψύξης (πρβλ. σελ. 69).</li> </ul> |
| Πλύση του συστήματος ψύξης με γλυκό νερό                     | Πριν από την πρώτη χρήση<br>Μετά από κάθε χρήση | Ξεπλύνετε με τουλάχιστον 2 λίτρα γλυκού νερού (στόμιο εξόδου νερού ψύξης). Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το σετ πλύσης που περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό.                                                                                                                                                                                                                        |
| Καθαρισμός jetboard συμπ. όλων των εξαρτημάτων με γλυκό νερό | Μετά από κάθε χρήση                             | Καθαρίστε επιμελώς με γλυκό νερό το κιβώτιο ισχύος, το σκάφος PVC, την μπαταρία, το τηλεχειριστήριο, τα πτερύγια, τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού και το καλώδιο συγκράτησης.                                                                                                                                                                                                                |
| Καθαρισμός και φροντίδα βύσματος τροφοδοσίας μπαταρίας       | Μετά από κάθε χρήση                             | Καθαρίστε επιμελώς με γλυκό νερό το βύσμα τροφοδοσίας και αφήστε το να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει εφαρμόστε σπρέι επαφών. Σύσταση: <i>Kontakt Chemie - Kontakt 61</i>                                                                                                                                                                                                                              |



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένου καθαρισμού.

**Συνεπώς:**

- Μην καθαρίζετε το προϊόν με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Κατά τον καθαρισμό των βυσμάτων στο jetboard και της μπαταρίας μην αγγίζετε ποτέ απευθείας τις επαφές των βυσμάτων.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βούρτσες καθαρισμού με προστασία από ηλεκτροστατική εκκένωση για τα βύσματα.
- Μην καθαρίζετε ποτέ το jetboard με μέσα και διαλύματα που περιέχουν οξύ, μέσα που περιέχουν λάδι ή επιθετικά μέσα καθαρισμού.
- Απομακρύνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση το γλυκό νερό από όλα τα μέρη του jetboard.
- Εάν εντοπίσετε ξένα σώματα στην προπέλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εφόσον τα σώματα αυτά δεν μπορούν να απομακρυνθούν με ξέπλυμα.

Μέτρα συντήρησης από την πλευρά του αντιπροσώπου και του κατασκευαστή

| Εργασία           | Χρονικό διάστημα συντήρησης                                                               | ΣΗΜΕΙΩΣΗ                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Αρχικός έλεγχος   | Μετά από 150 ώρες λειτουργίας                                                             | Εκτελείται από τον αντιπρόσωπο                                         |
| Ετήσια επιθεώρηση | Μετά από 12 μήνες ή 300 ώρες λειτουργίας, ανάλογα με το ποιο γεγονός που επέρχεται πρώτο. | Εκτελείται από τον κατασκευαστή ή τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις |



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Εκτός από τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης συνιστούμε έναν γρήγορο έλεγχο μετά από 50 ώρες λειτουργίας ή 100 κύκλους μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.





## 08 ΒΛΑΒΕΣ

Εάν οι βλάβες δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με τις παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας της Lambuga. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι οποιαδήποτε βλάβη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ακυρώνεται η εγγύησή σας.



**Θανάσιμος κίνδυνος λόγω εσφαλμένου χειρισμού κατά την αποκατάσταση βλαβών ή τη συντήρηση κινητών μερών. Συνεπώς:**

- Πριν από κάθε καθαρισμό, απόπειρα αποκατάστασης βλάβης ή συντήρηση κινητών μερών, αφαιρείτε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού και την μπαταρία από το jetboard.
- Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης από ξένα σώματα στο jet κατά τη διάρκεια της πλεύσης στο νερό, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού και να κωπηλατήσετε έως την πιο κοντινή ακτή. Εκεί μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη, αφού πρώτα αφαιρέσετε την μπαταρία.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

## Πιθανό αίτιο

## Αντιμετώπιση

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα, η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου ανάβει με κόκκινο χρώμα, το jetboard δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

α) Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με το jetboard.

β) Η πρύμνη του jetboard βρίσκεται κάτω από τη επιφάνεια του νερού: Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ του jetboard και του τηλεχειριστηρίου διακόπηκε.

α) Πραγματοποιήστε σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με το jetboard. Βλ. σελ. 62.

β) Μετακινηθείτε πάνω στο jetboard προς τα εμπρός. Στην περίπτωση χρηστών με υψηλό βάρος θα μπορούσε να βοηθήσει η εκκίνηση από τη θέση καθίσματος.

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα, η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου ανάβει με πράσινο χρώμα, το jetboard δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

Δυσλειτουργία

Απενεργοποιήστε πλήρως το jetboard (πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί τροφοδοσίας) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το εκ νέου. Βεβαιωθείτε στην ακτή ότι τα βύσματα είναι καθαρά και στεγνά.

## 08 ΒΛΑΒΕΣ

### Πιθανό αίτιο

### Αντιμετώπιση

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα, 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας το χρώμα του δεν αλλάζει σε πράσινο

α) Δεν έχει τοποθετηθεί ο μαγνήτης του διακόπτη τερματισμού

α) Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού στην προβλεπόμενη για τον σκοπό αυτό υποδοχή του κιβωτίου ισχύος.

β) Δυσλειτουργία

β) Απενεργοποιήστε πλήρως το jetboard (πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί τροφοδοσίας) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το εκ

νέου.

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα, ο μαγνήτης διακόπτη τερματισμού έχει τοποθετηθεί, η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα, μετά από πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα το χρώμα του κουμπιού τροφοδοσίας δεν αλλάζει σε πράσινο

Το σύστημα αναγνωρίζει την αύξηση της υγρασίας και η απενεργοποίηση προστατεύει το προϊόν από ενδεχόμενη βλάβη.

Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η θέση του jetboard σε λειτουργία πλεύσης ακόμη και αφού κρυώσει και στεγνώσει εντελώς, αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι η αντικατάσταση του φυσιγγίου του ξηραντήρα. Για λεπτομέρειες σχετικά σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας.

Η απενεργοποίηση μπορεί επίσης να προκληθεί από ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας.

Τηρείτε τα μέτρα συντήρησης και τα διαστήματα συντήρησης (βλέπε Κεφάλαιο 7).

Η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα, το jetboard κινείται με μειωμένη ταχύτητα

α) χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του jetboard

β) αυξημένη θερμοκρασία της μονάδας μετάδοσης κίνησης

γ) αυξημένη θερμοκρασία της μπαταρίας

δ) Δυσλειτουργία

Κινηθείτε δίχως χρονοτριβή προς την ακτή

α) Εάν η κατάσταση φόρτισης είναι πολύ χαμηλή (βάσει της μπάρας LED), φορτίστε την μπαταρία.

β) Αφήστε το jetboard να κρυώσει.

γ) Η θερμοκρασία της μπαταρίας πέφτει πολύ αργά. Εάν είναι δυνατόν, διακόψτε τη λειτουργία της μπαταρίας ή αντικαταστήστε την μπαταρία, για να την προφυλάξετε.

δ) Εάν η δυσλειτουργία δεν αποκατασταθεί αφήνοντας την μπαταρία να κρυώσει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

## 08 ΒΛΑΒΕΣ

### Πιθανό αίτιο

### Αντιμετώπιση

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με κόκκινο χρώμα

α) Δυσλειτουργία της μπαταρίας

β) Υπερθέρμανση της μπαταρίας

γ) πολύ χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

α) Απενεργοποιήστε πλήρως το jetboard (πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί τροφοδοσίας) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το εκ νέου.

β) Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει πλήρως σε εξωτερικό χώρο – Προσοχή! Το περίβλημα μπορεί να είναι πολύ ζεστό.

γ) Φορτίστε την μπαταρία υπό επίβλεψη. Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας της μπαταρίας. Εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του σφάλματος με αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε πλέον την μπαταρία! Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας! Για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποθήκευση της μπαταρίας σε εξωτερικό χώρο (μη προσβάσιμο, με σκέπαστρο, σε απόσταση ασφαλείας 2,5 m από εύφλεκτα υλικά και μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

## Πιθανό αίτιο

## Αντιμετώπιση

Απώλεια ισχύος

- α) Πολύ χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- β) Ξένα σώματα (π.χ. φύκη) στην προπέλα
- γ) Κατεστραμμένη προπέλα (π.χ. από χαλίκια)

- α) Φορτίστε την μπαταρία.
- β) Απενεργοποιήστε την μπαταρία, αφαιρέστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού. Μόνο τότε, καθαρίστε την προπέλα!
- γ) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

## 08 ΒΛΑΒΕΣ

### Πιθανό αίτιο

### Αντιμετώπιση

Η λυχνία ελέγχου στο τηλεχειριστήριο ανάβει με κόκκινο χρώμα

Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με το jetboard

Βεβαιωθείτε ότι το jetboard είναι ενεργοποιημένο.  
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ζεύξης.

Ο κινητήρας περιστρέφεται, παρόλο που το πλήκτρο ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου δεν είναι πατημένο

- α) Εσφαλμένη βαθμονόμηση τηλεχειριστηρίου
- β) Ελαττωματικό τηλεχειριστήριο

- α) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Αυτός μπορεί να εκτελέσει βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου.
- β) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Η ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου δεν είναι δυνατή

- α) Η κατάσταση φόρτισης του τηλεχειριστηρίου είναι πολύ χαμηλή
- β) Το τηλεχειριστήριο είναι ελαττωματικό ή η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου είναι ελαττωματική

- α) Φορτίστε το τηλεχειριστήριο. Η λυχνία ελέγχου στη συσκευή φόρτισης ανάβει μετά από λίγο.
- β) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.





# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 09

---

# 09 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Original



## EG-/EU-Konformitätserklärung *EC-Declaration of Conformity*

Der Hersteller

Lampuga GmbH  
Werkstraße 11  
D-76437 Rastatt

*The manufacturer*

Lampuga GmbH  
Werkstraße 11  
76437 Rastatt, Germany

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt / *herewith declares, that the product*

**Produkttyp** / *product type:*

Jetboard

**Modellbezeichnung** / *model description:*

Lampuga AIR

**Seriennummer(n)** / *serial number(s):* **Powerbox**

2000300 - 24009999

**Seriennummer(n)** / *serial number(s):* **RC**

RC2000300 - RC24009999

**Baujahr** / *year of construction:*

2020 - 2024

den wesentlichen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht

*corresponds to the substantial requirements of the following European guidelines*

2006/42/EG (Maschinen/*Machinery*)

2014/53/EU (Radio Equipment Directive)

2011/65/EU (RoHS)

2013/53/EU (Sportboote und Wassermotorräder/  
*recreational craft and personal watercraft*)

1/2

**und die folgenden harmonisierten Normen für die Bewertung der Konformität angewandt wurden:**  
*and the following harmonised standards have been applied for the assessment of conformity:*

DIN EN ISO 12100:2011

**Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung und Risikominderung**  
*Safety of machinery – Risk assessment and risk reduction*

**Der oben genannte Hersteller hält folgende technische Dokumentation zur Einsicht bereit:**

*The above-mentioned manufacturer keeps the following technical documentation available for inspection:*

Technische Pläne  
*technical plans*

Prüfprotokolle  
*test reports*

Sonstige Technische Unterlagen  
*other technical documents*


**Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.**

**Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:** Nicolai Weisenburger, Lampuga GmbH

**Unterzeichner**

Rastatt, 09.07.2020  
Ort, Datum

Nicolai Weisenburger, Geschäftsführer  
Name, Funktion des Unterzeichners im Unternehmen

  
Unterschrift



# EYPETHPIO

---

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

## Symbole

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Άγκιστρο καραμπίνερ           | 53     |
| Ανταλλακτικά                  | 20     |
| Απόρριψη                      | 13     |
| Αποσυναρμολόγηση              | 74     |
| Αριθμοί σειράς                | 38, 39 |
| Αρχικός έλεγχος               | 81     |
| Ασφάλεια                      | 16     |
| Ατμοσφαιρική πίεση            | 51     |
| Βαλβίδα                       |        |
| Βαλβίδες αντιστάθμισης πίεσης | 79     |
| Σκάφος με αέρα                | 50, 74 |
| Βαλβίδες αντιστάθμισης πίεσης | 79     |
| Βλάβες                        | 84     |
| Γενικά                        | 10     |
| Δήλωση συμμόρφωσης            | 94     |
| Διαδικασία φόρτισης           | 42     |
| Εγγύηση                       | 12     |
| Έκπλυση                       | 80     |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Ενεργοποίηση                    | 59      |
| Εξαρτήματα                      | 34, 35  |
| Επεξήγηση συμβόλων              | 11, 12  |
| Επισκευές                       | 13      |
| Ετήσια επιθεώρηση               | 81      |
| Ευθύνη χρήστη                   | 18      |
| Καιρός                          | 18      |
| Καλώδιο συγκράτησης             | 53      |
| Κατάσταση φόρτισης              | 42      |
| Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα | 19      |
| Λουράκι                         | 53      |
| Λουρί / Καλώδιο συγκράτησης     | 53      |
| Μαγνήτης                        | 60, 64  |
| Μαγνήτης διακόπτη τερματισμού   | 60, 64, |
| 70                              |         |
| Μέσα περιποίησης                | 81      |
| Μεταφορά                        | 30      |
| Μπαταρία                        | 39      |
| Αντικατάσταση                   | 72      |
| Απενεργοποίηση                  | 39, 72  |

|                                     |            |                             |        |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|
| Απόρριψη                            | 13         | ιδιοκτησίας                 | 13     |
| Ενεργοποίηση                        | 39, 59, 65 | Προστατευτικός εξοπλισμός   | 18     |
| Θερμοκρασία                         | 45         | Πτερύγια                    | 54     |
| Μεταφορά                            | 45         | Αφαίρεση                    | 74     |
| Τοποθέτηση                          | 55         | Τοποθέτηση                  | 54     |
| Φόρτιση                             | 42         | Στόμο εξόδου νερού ψύξης    | 69, 79 |
| Φροντίδα / Καθαρισμός               | 40         | Συναρμολόγηση               |        |
| Πέδηση                              | 67         | Ατμοσφαιρική πίεση          | 51     |
| Πινακίδα τύπου                      | 38, 39     | Λουρί / Καλώδιο συγκράτησης | 53     |
| Πλαίσιο παράδοσης & Εξοπλισμός      | 36, 37     | Μπαταρία                    | 55     |
| Πλεύση                              | 64         | Πτερύγια                    | 54     |
| Έλεγχος / Οδήγηση                   | 67         | Φούσκωμα                    | 50     |
| Επιτάχυνση                          | 66         | Συντήρηση & Φροντίδα        | 78     |
| Κέντρο βάρους σώματος               | 53, 66     | Αρχικός έλεγχος             | 81     |
| Πέδηση                              | 67         |                             |        |
| Πτώση                               | 70         |                             |        |
| Προβλεπόμενη χρήση                  | 16         |                             |        |
| Προπέλα / Σύστημα μετάδοσης κίνησης | 68, 81     |                             |        |
| Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής   |            |                             |        |

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

|                           |            |                               |        |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| Ετήσια επιθεώρηση         | 81         | Σύζευξη                       | 61     |
| Μέσα περιποίησης          | 81         | Σύνδεση Bluetooth             | 66     |
| Προπέλα                   | 80         | Φόρτιση                       | 46     |
| Στόμιο εξόδου νερού ψύξης | 79         | Υδατοστεγές παρέμβυσμα        | 79     |
| Υδατοστεγές παρέμβυσμα    | 79         | Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών | 13     |
| Συσκευή φόρτισης          |            | Υποδείξεις κινδύνων           | 19, 20 |
| Μπαταρία                  | 43         | Υποστήριξη                    | 10     |
| Τηλεχειριστήριο           | 37, 46, 48 |                               |        |
| Σύστημα τάνυσης           | 52, 74     |                               |        |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά    | 24         |                               |        |
| Jetboard                  | 24, 25     |                               |        |
| Μπαταρία                  | 26         |                               |        |
| Συσκευή φόρτισης          | 26         |                               |        |
| Τηλεχειριστήριο           | 27         |                               |        |
| Τηλεχειριστήριο           | 46, 53, 61 |                               |        |
| Ενδείξεις LED             | 63         |                               |        |
| Θερμοκρασία               | 49         |                               |        |
| Καλώδιο φόρτισης USB      | 46, 48     |                               |        |
| Λουράκι                   | 53         |                               |        |

# EYPETHPIO

---





© Lampuga GmbH

Werkstrasse 11

76437 Rastatt

Γερμανία

Τηλ.: +49 721 61935 600

Email: [info@lampuga.com](mailto:info@lampuga.com)

Internet: [www.lampuga.com](http://www.lampuga.com)

Ημερομηνία αναθεώρησης: 14/7/2020

